

PTZ THERMALKAMERAS



CONTROLASER Smart **Thermal PTZ-Kamera PATC**

Kombinierte Thermal-PTZ-Duo Kamera mit integrierter Dreh- und Neigefunktion. Schaltbar zwischen Taglicht- oder Wärmebildmodul oder getrennter Bildwiedergabe. Über unsere RS-485 Bedienteile kann die Kamera in einen Parkmodus gefahren werden, um das Thermalobjektiv vor Schaden zu schützen. Die Kamera ist optional auch mit einer Magnethalterung erhältlich.

Technische Daten Zoomkamera:

- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Zoom: 36-fach optisch, 12-fach digital
- Schwenkbereich: 360°
- Neigewinkel: -15° bis 90°
- Videosignal: CVBS (alternativ auch als HD-SDI / IP und AHD Version erhältlich)
- Schutzklasse: IP67
- Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis +55°C
- Abmessungen (D x H): 190 x 275 mm


Technische Daten Wärmebildkamera

- Sensor Auflösung 384 x 288
- Objektiv 19mm
- Detektionsbereich Personen bis 400m
- Detektionsbereich Fahrzeuge bis 1000m



CTL.000056/40
ControlLaser Bedienteil
WTX-900

\\ Anwendung

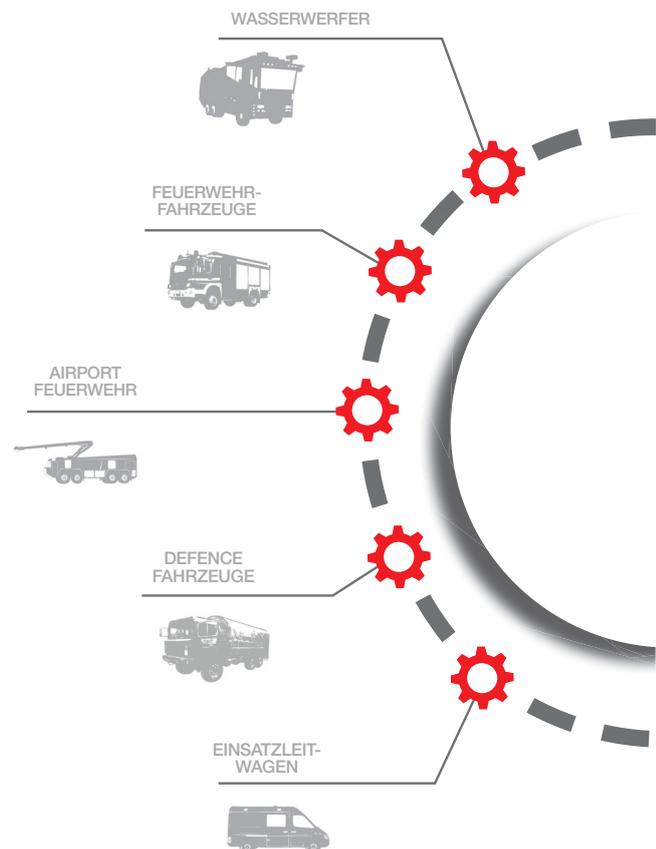

\\ Zubehör



PTC.000100
PTZ Camera Case