


# Funktionen für ControLaser Zoomkamera AC3 und i Smart:



Anschlusskabel

Signalart
+UB
Masse
RS485+
RS485-

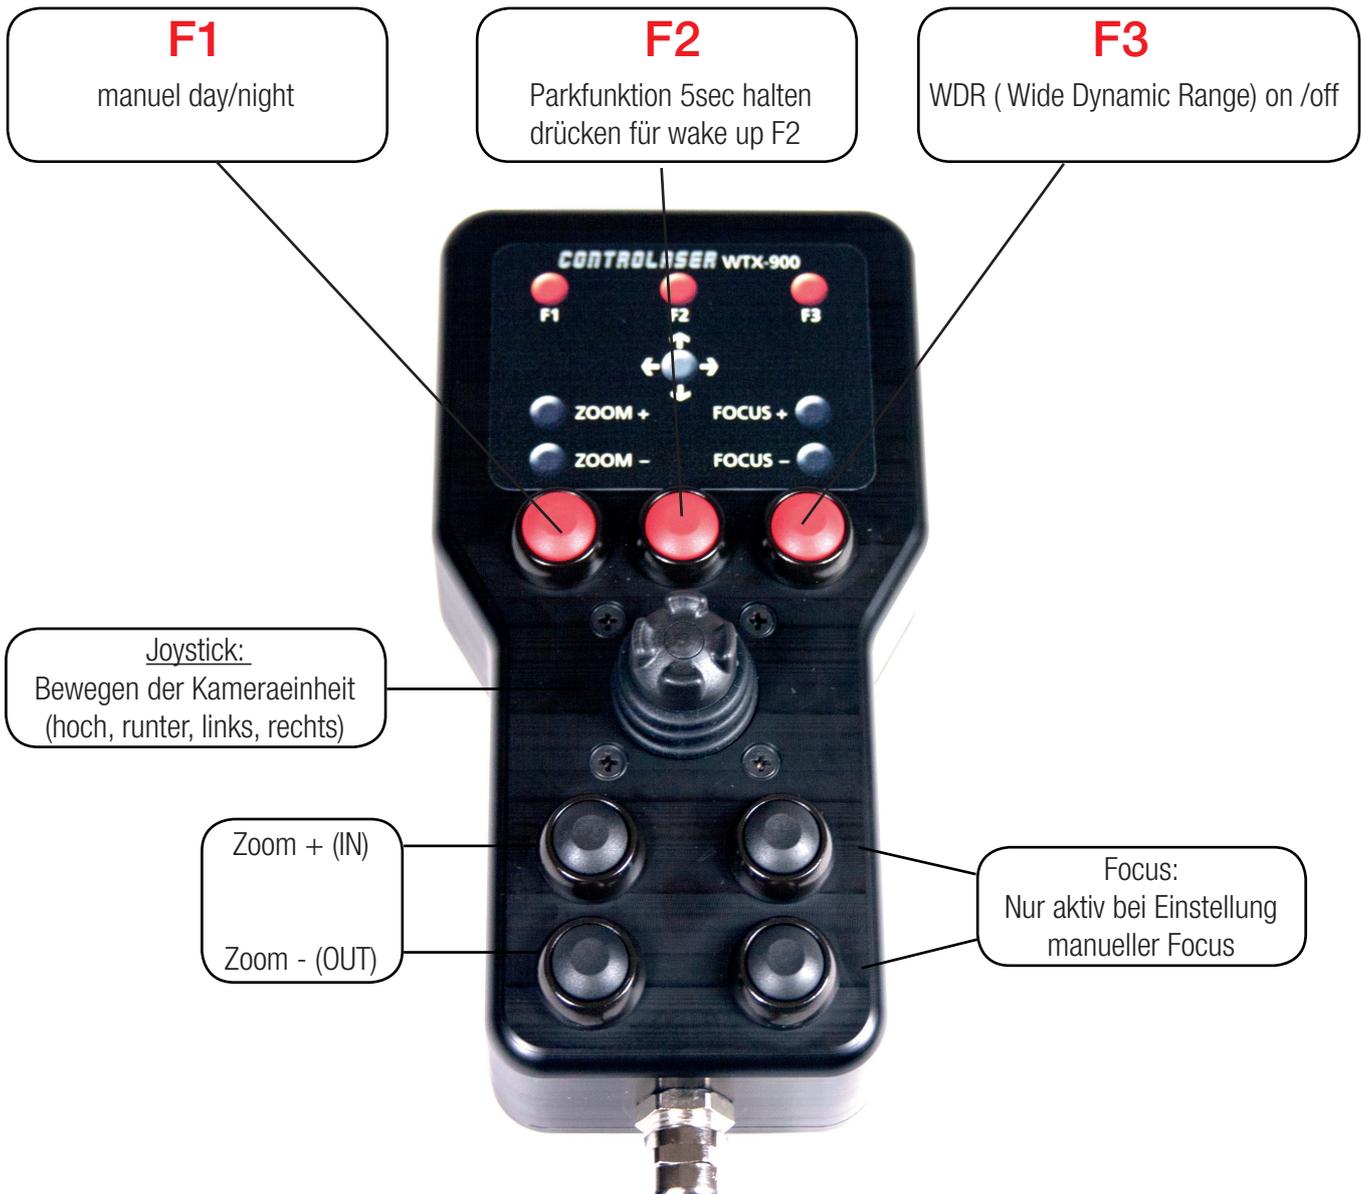

Farbe
Braun
Weiß
Gelb
Grün
Schirm/Schwarz

# Funktionen für ControlLaser Wärmebildkamera Robot 336 / 640:

FLR.006036/  
FLR.006400



**F1:**  
Drücken für 1 Sekunde - Umschaltung der Temperaturanzeige (Balken, digital, kombiniert)  
Drücken für min. 10 Sekunden - Umschaltung auf ISOTherm-Farbpalette

**F2 / F3:**  
Nicht belegt



Joystick:  
Bewegen der Kameraeinheit  
(hoch, runter, links, rechts)

Zoom + (IN)  
Zoom - (OUT)

Farbschema + (UP)  
Farbschemen - (DOWN)

Anschlusskabel BNC/RS485

Signalart
+UB
Masse
RS485+
RS485-
Video
Zoom
Farb-Schema



Farbe
Rot
Schwarz
Gelb
Blau
BNC
Grau
Orange

> über Masse steuerbar